

令和7年度

旧白石市いきいきプラザ解体工事監理業務

白石市

令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事監理業務

委託仕様書

令和7年度

白石市

第1章 総則

1. 業務委託の名称

令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事監理業務

2. 業務委託の目的

本業務は白石市（以下「発注者」という。）が実施する、令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事（以下「本工事」という。）に際して、発注者監督員（以下「監督員」という。）を補佐し、本工事が施工の過程において適切に実施され、円滑に完了するように、工程及び安全管理等の施工監理業務を行うこととする。

3. 業務委託の箇所

宮城県白石市沢端町23番地2

4. 業務委託の期間

契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで

（令和7年度 旧いきいきプラザ解体工事実施の工事期間は4か月と想定）

5. 用語の定義

本仕様において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- （1）「立会」とは、契約図書に示された事項において、臨場して内容を確認することをいう。
- （2）「確認」とは、契約図書に示された事項において、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることを言う。
- （3）「指示」とは、監督員と協議の上、本工事の受注者（以下「工事受注者」という。）に対して、義務上必要な事項について実施させることを言う。
- （4）「報告」とは、発注者に対し、業務の状況又は結果について書面をもって知らせることを言う。

6. 適用範囲

本仕様書は、発注者が実施する「令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事」に適用するものである。また本仕様書は、業務の履行に当たっての基本的内容について定めるものであり、本業務受注者（以下「受注者」という。）は本仕様書に

定めのない事項であっても、業務履行上必要と思われるものについては、発注者と協議の上、受注者の責任において全て完備しなければならない。

なお、本仕様書に記載のない事項は、宮城県土木部営繕課「宮城県建築工事監理業務委託共通仕様書」の最新年度版による。

7. 法令等の遵守

受注者は、本業務の実施にあたり、関係する法令、政令、省令、条例、規則、細則、通知等を遵守して業務を実施しなければならない。

8. 疑義の解決

受注者は、本仕様書の内容及び本仕様書に定めのない事項について疑義があるとき、あるいは本業務の履行中に疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議を行い、発注者の意図を十分理解するよう努めるものとし、業務等に支障が生じないようにしなければならない。

9. 中立性の確保と秘密保持

受注者は中立性を確保するとともに、本業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

10. 関係機関や近隣住民との協議等

受注者は、関係機関との協議を必要とするとき又は協議を求められた場合は、誠意をもって対応し、この内容を遅延なく発注者に報告しなければならない。

また、発注者が関係機関や近隣住民との協議、委員会、説明会等の開催を必要とする場合、受注者は誠意をもって助言や資料作成の支援を行わなければならない。

11. 業務内容の変更等

本仕様書の内容についての変更は認めないものとする。ただし、発注者が必要と判断した場合、発注者と受注者との協議により、業務内容を変更する場合は、この限りではない。

また、成果品の中に本仕様書に適合しない箇所が発見された場合は、改善、変更、追加等を受注者の負担において行うものとする。

12. 技術者

受注者は本業務の履行にあたり、下記に掲げる要件を満たす技術者を配置すること。

管理技術者

- ・直接雇用関係が3ヶ月以上の者であること。
- ・建築士法で定める一級建築士の資格を有する者であること。

1 3. 関係官公庁等の手続き、協議

(1) 受注者は、関係法令に基づき、発注者が関係する官公庁へ提出を要する届出書類を作成し、当該関係する官公庁へ提出しなければならない。

(2) 受注者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、あるいは協議を求められた場合は、誠意をもってその対応を行うものとする。

1 4. 技術者の交代

管理技術者は原則として変更できないものとする。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更する場合には、変更理由書及び新たに配置する技術者が該当する資格要件を満たすことを証明する書類を発注者に提出し、承諾を受けること。

1 5. 議事録の提出

受注者は、打合せ及び協議の都度、その内容に係る議事録を作成し、発注者に提出しなければならない。

1 6. 資料の貸与

本業務の履行上、必要な資料の収集、調査、検討等は原則として受注者が行うものであるが、発注者が所有し、貸出し可能な資料等はこれを貸与する。借り受ける場合は、そのリストを作成の上、発注者に提出し、業務の完了とともに返却すること。

1 7. 成果品の検査と納品

受注者は業務完了に際し、速やかに業務完了報告書及び本仕様書に指定された提出図書一式を提出して、発注者検査員による業務完了検査を受けなければならない。検査合格後、成果品引渡書の提出をもって本業務の完了とする。

ただし、業務完了後があっても、誤り及び記載漏れ等の不備が発見された場合や、関係機関からの資料提出又は内容修正等の依頼があった場合は、速やかに対応することとする。

1 8. 手続書類の提出

受注者は業務の着手に際し、次の書類を提出すること。

- (1) 委託契約書に定める書類
- (2) 業務着手届
- (3) 業務工程表
- (4) 管理技術者、照査技術者通知書（自社の社員であることが確認できる書類及び資格証の写しを添付）

19. 成果品等

- | | |
|----------------|----|
| ・業務完了報告書 | 2部 |
| ・業務計画書 | 2部 |
| ・業務報告書 | 2部 |
| ・打合せ議事録 | 2部 |
| ・立会検査報告書 | 2部 |
| ・その他必要と認められるもの | 2部 |

第2章 業務内容

受注者は、本工事に係る施工図書を審査する。また、工事の施工に対して、確認・指導等を行うとともに、現場での立会、工程の管理等を行う。

業務に当たっては、目的を十分に理解した上で良心的かつ技術的に遂行し、必要に応じて発注者と協議を行い、発注者の指示を受けるものとする。

1. 本工事対象施設の概要

所在地	白石市沢端町23番地2
建物用途	市民体育館
構造	RC造 2階建て
延床面積	2813.65 m ²
敷地面積	3421.64 m ²

2. 業務の内容

(1) 発注仕様書の意図を工事受注者に正確に伝える業務

工事受注者との打合せを十分に行い、施工計画等の検討・助言及び指導を行う。

(2) 労働基準監督署への届出書等の確認業務

工事受注者との打合せを十分に行い、解体工事計画届出書等の助言・指導及び確認を行う

(3) 説明会等への出席

受注者は、発注者が必要に応じて開催する地元説明会に出席し、工事に係る専門的事項に関する説明の補助を行う。

(4) 現場管理業務

受注者は、本工事が発注図書のとおり施工されているか監視し、必要に応じて会議を実施し情報共有を図ること。また、工事の進捗状況に合わせ、現場にて工事監理を行うこと。

(5) 施工図書の審査・確認

①施工図及び施工計画書の審査。

②使用建設重機等の確認

(6) 工事の確認及び報告業務

①工事内容の建築物解体工事共通仕様書等への適合性に係る確認及び報告。

②工事の進捗状況、管理状況の確認及び報告。

③工事の進捗に応じた施工立会。

(7) 工事完成に伴う業務

①完成に伴う確認、審査、報告及び検査立会。

②完成に伴う工事記録等書類の確認、審査及び指導。

③完成図書等の確認及び審査。

参 考 明 細

令 和 7 年 度

令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事監理業務

仕 様 書

白 石 市

積算総括表




業務委託名	令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事監理業務		
業務場所	白石市沢端町23番地2		
設計額	金 円也		
項目	名称	金額	摘要
	監理業務		
	合計		
	消費税		
	総合計		

参 考 資 料

参考資料は、設計図書ではなく、設計図書のほかに発注者の標準的な考え方としての資料に過ぎず、入札参加者等への適正・迅速な業務費の見積に供するものである。

●計画概要

工事名称	旧市民会館再利用率改修工事	
建設地	宮城県白石市沢町4-1	
工事種別	改築・新築(工作物)	
建築主	白石市長 川井貞一	
住所	宮城県白石市大手町1-1	
工期	着工 平成9年12月	竣工 平成9年3月
敷地状況		
敷地面積		
実測	3675.71㎡ (1111.90坪)	
用途地域	第一種住居専用地域	
防火地域	準防火地域	
その他の地域・地区	なし	
許容建ぺい率	60% 角地による緩和により、70%	
許容容積率	400%	
日影制限	平均地盤面からの高さ	— m
	敷地境界線より5mを超え10m以内の範囲	— 時間以内
	敷地境界線より10mを超える範囲	— 時間以内
構造・規模	(工作物)	
構造	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造	鉄筋コンクリート造
構造形式	ラーメン構造	
基礎	直接基礎	
増築予定	なし	
階数	地上2階、	
最高高さ	5.276m	
最高軒高		
その他		
面積		

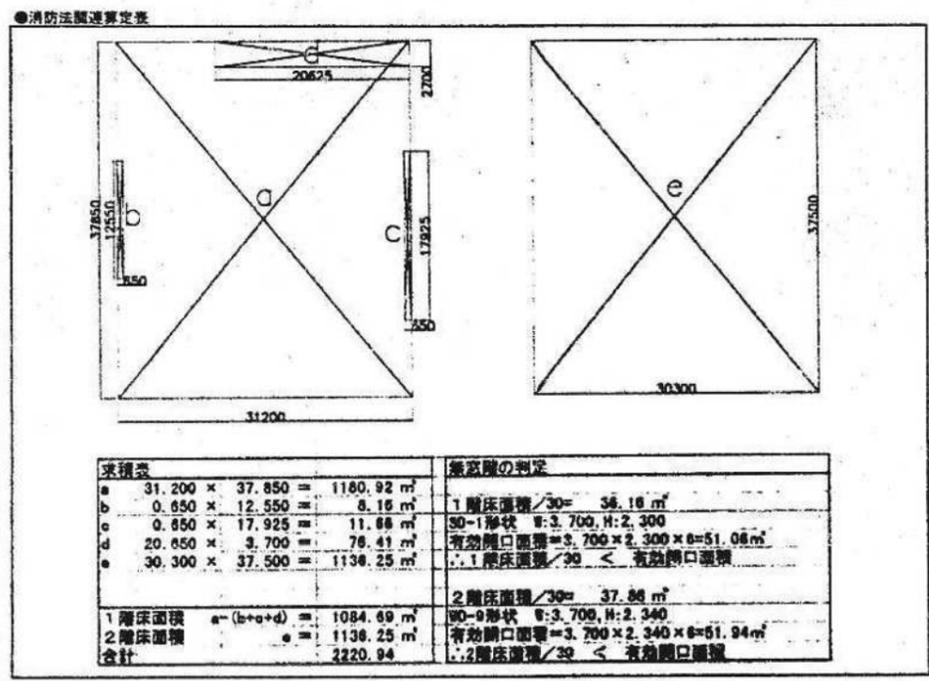
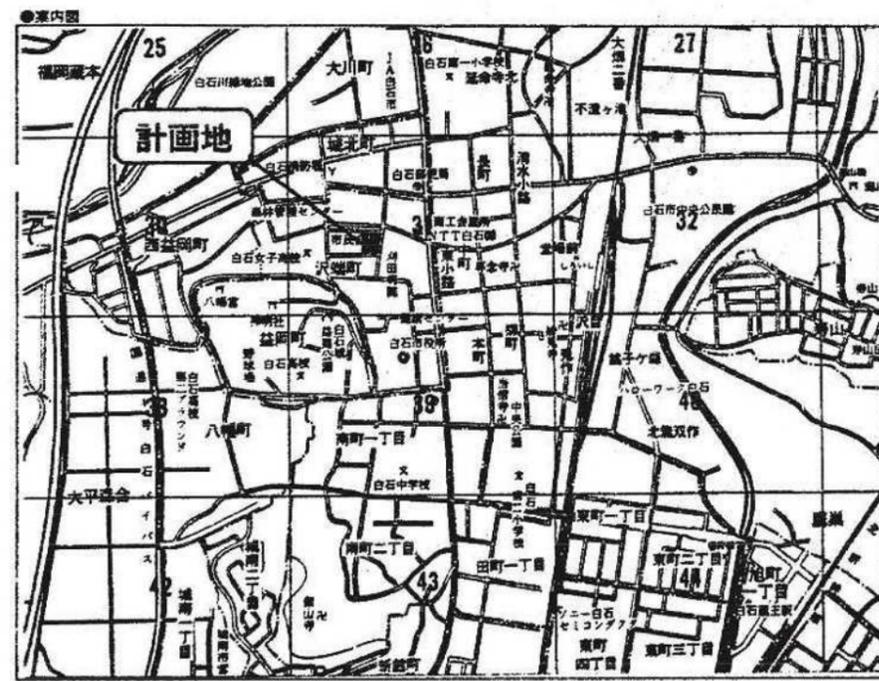
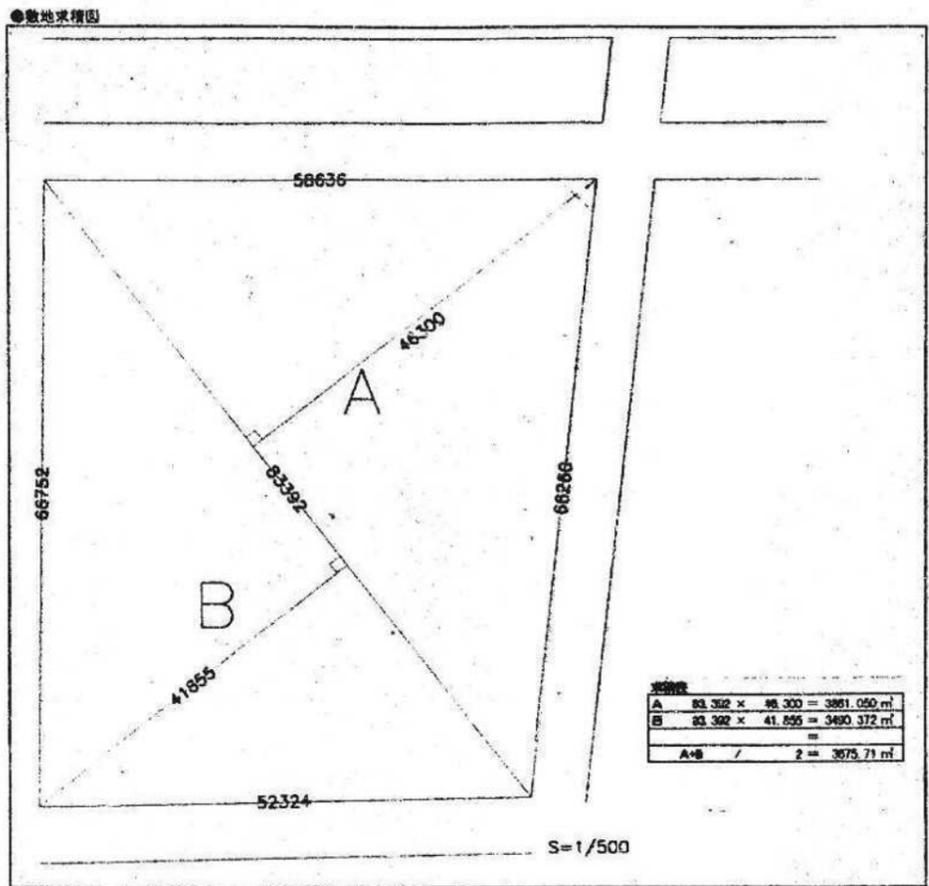


白石市		工号	令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事	DATE	'25.11.
		DRAWING TITLE	計画概要・案内図・敷地求積図	SCALE	A2-1:200
			消防法関連算定表	DRAWING NO.	A-1
					A4-1:400


内部仕上表							解体撤去(内部)									
階	室	床	巾木	壁	天井	備考	階	室	床	巾木	壁	天井	床	壁	天井	備考
BF1	ポンプ室	防漏塗				コンクリート機械基礎	BF1	倉庫	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗				
	消火水庫	浸透性防水剤		浸透性防水剤		水庫:コンクリート打放し		倉庫	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗				木扉
	エントランスギャラリー			C下地モルタル塗	コンクリート打放し	壁:一部アクリレンボード貼(株式会社ビソソ等品以上)	1F	玄関ホール	C下地人研	C下地人研	C下地ソラコート	水下地スパンデル貼	△	○		フラワースタンド, グリッドブロック
	北階段							北階段	C下地人研	C下地人研	C下地ソラコート	C下地プaster				
	南階段							南階段	C下地人研	C下地人研	C下地ソラコート	C下地プaster				
	管理室	C下地Pタイル貼	V巾木	PB下地VP塗	PB下地岩綿吸音板			事務室	C下地Pタイル貼	C下地モルタルVP塗	C下地プaster	有孔PB下地EP塗	△	○	○	受付, 窓口
	管理スタッフ室	C下地Pタイル貼	V巾木	PB下地VP塗	PB下地岩綿吸音板			館長事務室	C下地Pタイル貼	木製巾木OSV塗	PR下地サンフット貼	PB下地クロス貼	△	○	○	飾り棚
	市民ギャラリー			コンクリート打放し左官養生	コンクリート打放し	ライティングダクト 壁:一部アクリレンボード貼		展示ホール	C下地モルタル塗	木製巾木OSV塗	PB下地クロス貼	有孔PB下地EP塗	○	○	○	飾り棚
	ワークショップルーム	C下地マ-モリウム貼		コンクリート打放し左官養生	コンクリート打放し左官養生	ライティングダクト		大会議室	C下地Pタイル貼	木製巾木OSV塗	PB下地タイル貼	PB下地クロス貼	△	○	○	演壇
	工房	C下地マ-モリウム貼		コンクリート打放し左官養生	コンクリート打放し	ライティングダクト		小会議室	C下地Pタイル貼	木製巾木OSV塗	PB下地VP塗	PB下地クロス貼	△	○	○	飾り棚, アコーティオンドア
	倉庫							倉庫	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C, CB下地モルタル塗	PB下地VP塗	○			飾り棚
	リフレッシュルーム	C下地マ-モリウム貼	PB下地ビニル巾木	PB下地AEP塗	PB下地AEP塗	テーブル		貴賓室	C下地モザイクタイル貼	木製巾木OSV塗	PB下地サンフット貼	PB下地クロス貼	○	○	○	飾り棚
	(貴賓室, 船庫)							船庫	C下地人研	C下地モルタルVP塗	C下地プaster	セメント成形下地VP塗	○	○	○	蒸し台
	船庫	C下地マ-モリウム貼	PB下地ビニル巾木	PB下地AEP塗	PB下地AEP塗	ステンレス蒸し台		倉庫	木下地塗	壁紙	C下地プaster	PB下地AP塗	○	○	○	
	(倉庫, 前室)							前室	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地プaster	PB下地AP塗	○	○	○	蒸し台
男子用便所	C下地マ-モリウム貼	PB下地ビニル巾木	C, CB下地モルタル塗	ケイカル板下地VP塗			男子用便所	C下地モザイクタイル貼		C下地プaster	セメント成形下地VP塗	○	○	○	トイレブース, 衛生陶器等	
女子用便所	C下地マ-モリウム貼	PB下地ビニル巾木	C, CB下地モルタル塗	ケイカル板下地VP塗			女子用便所	C下地モザイクタイル貼		C下地プaster	セメント成形下地VP塗	○	○	○	トイレブース, 衛生陶器等	
身障者用便所	C下地マ-モリウム貼	PB下地ビニル巾木	PB下地VP塗	C下地VP塗	身障者用引戸		身障者用便所	C下地ビニルシート貼	PB下地ビニル巾木	PB下地VP塗	PB下地VP塗	△	○		アコーティオンドア	
西便所							西便所	C下地モザイクタイル貼		C下地プaster	セメント成形下地VP塗					
2F	南階段室						2F	南階段室	C下地人研	C下地人研	C下地ソラコート	有孔PB下地EP塗				
	展示ギャラリー							ステージ	木下地塗	木製巾木OP塗	C下地白セメント吹付					
	控室							控室	木下地塗	木製巾木OP塗	C下地白セメント吹付					
	コート							コート	木下地塗	木製巾木OP塗						
	職員席					木製ベンチ(木質化工事) 展示台(木質化工事)		職員席	C下地カラーモルタル塗	木製巾木OP塗	C下地塗水剤塗布	有孔PB下地化粧貼				固定客席(別途工事)
	階段ホール							階段ホール	C下地人研	C下地人研	C下地ソラコート	有孔PB下地AP塗				
	男子用便所							男子用便所	C下地モザイクタイル貼		C下地プaster	セメント成形下地VP塗				
	女子用便所							女子用便所	C下地モザイクタイル貼		C下地プaster	セメント成形下地VP塗				
M2F	倉庫						M2F	倉庫	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗				
	調光室							調光室	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	セメント成形下地VP塗				
M3F	職員席下倉庫B						M3F	職員席下倉庫B	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	セメント成形下地VP塗				
M4F	調理室						M4F	調理室	C下地人研	C下地人研	C下地モルタル塗	有孔PB下地AP塗				
	映写室							映写室	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗	C下地モルタル塗				

外部仕上表							解体撤去(外部)						
屋物	1F外壁	コンクリート打放し塗水剤塗布					北側ブリッジ, 階段	C下地モルタル塗(手摺, スチール製門戸)					
	2Fテラス	合成樹脂系舗装材 (パークコートストーン:ABC商會同等品以上)					東側階段	C下地モルタル塗(手摺)					
	屋上	カバールーフ:カラー鉄板瓦葺き 勾=0.4 アスファルトルーフィング 22kg/m ² 電線, 押え金物:カラー鉄板 雪止め金物					グラウンドカバー	アスファルト舗装					
工作物	ステージ	高耐久性木材 $\tau=30$ のうえ塗水性保護塗料塗布 (セラカンパツ材:ABC商會同等品以上)					屋根	一部破換					
	コンクリート壁						石調等	一部破換					
	パーゴラ	スチールフレーム:フッ素樹脂塗料 木製ルーバー:高耐久性木材 $\tau=30$ のうえ塗水性木材保護塗料塗布 (セラカンパツ材:ABC商會同等品以上)					キュービクル基礎						
	スラブ手摺						フェンス	解体移設					
	コンクリート貫壁	コンクリート打放し塗水剤塗布											
	スロープ	合成樹脂系舗装材 (パークコートストーン:ABC商會同等品以上)											
	調り場	合成樹脂系舗装材 (パークコートストーン:ABC商會同等品以上)											
	手摺壁	コンクリート打放し 瓦木:高耐久性木材 $\tau=30$ のうえ塗水性木材保護塗料塗布(セラカンパツ材:ABC商會同等品以上)											
	スロープ手摺	ステンレス手摺											
	階段	コンクリート打放し ノンスリップタイル											
外構	築山	芝草 (野芝)					給排水						
	ワークショップ広場	磨石平板ブロック (セコン同等品以上)					下地 C:コンクリート CB:コンクリートブロック PB:プaster-ボード G:グラスウール S:スチール ケイカル板:珪酸カルシウム板						
	駐車スペース	磨石平板ブロック (セコン同等品以上)					塗料 EP:合成樹脂エマルジョンペイント CL:クリアラッカー OP:合成樹脂ペイント AEP:アクリルエマルジョンペイント						
	コンクリート塀	コンクリート打放し塗水剤塗布					塗水剤:ダイスコート(大日精化) 撥水性木材保護塗料:ステンブルーフ(コシイフレッザ-ピンク)						

白石市							令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事 '25.11. 仕上表 A2-1:200 A4-1:400 A-2						
-----	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

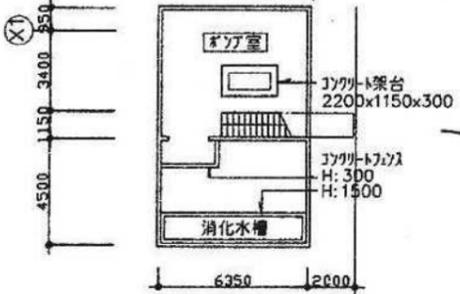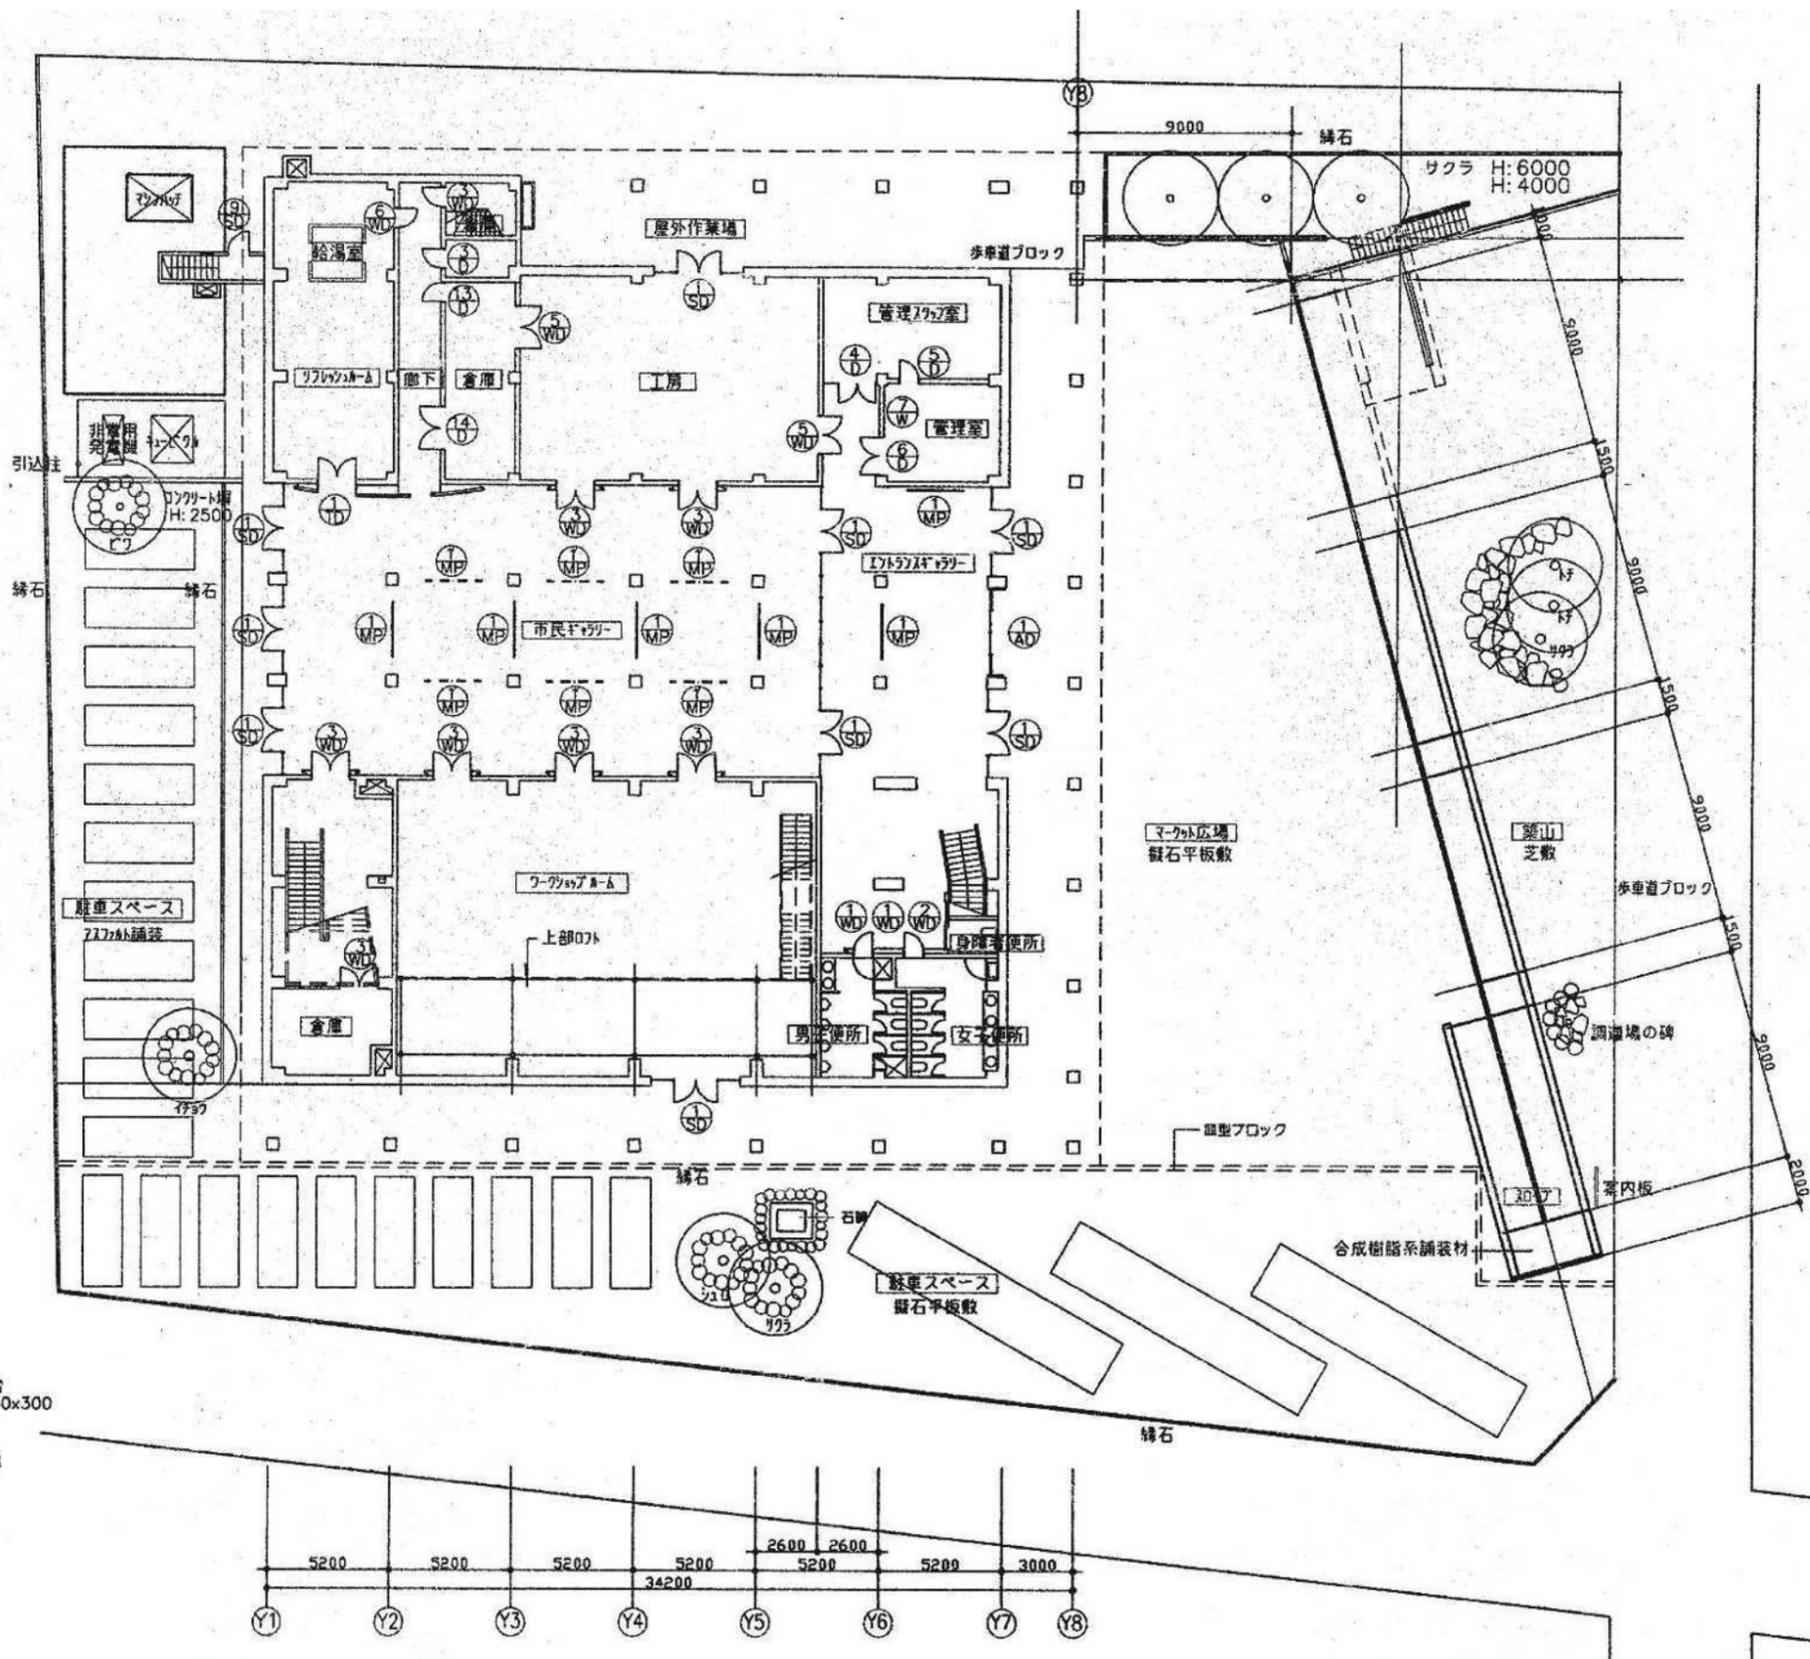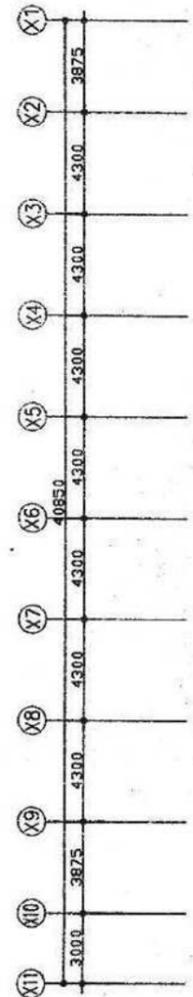



地下平面図 S 1: 200



1階平面図 S 1: 200


白石市

工種	令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事	DATE	'25.11.
DRAWING TITLE	1階平面図	SCALE	A2- 1: 200 A4- 1: 400
DRAWING NO.	A - 3		

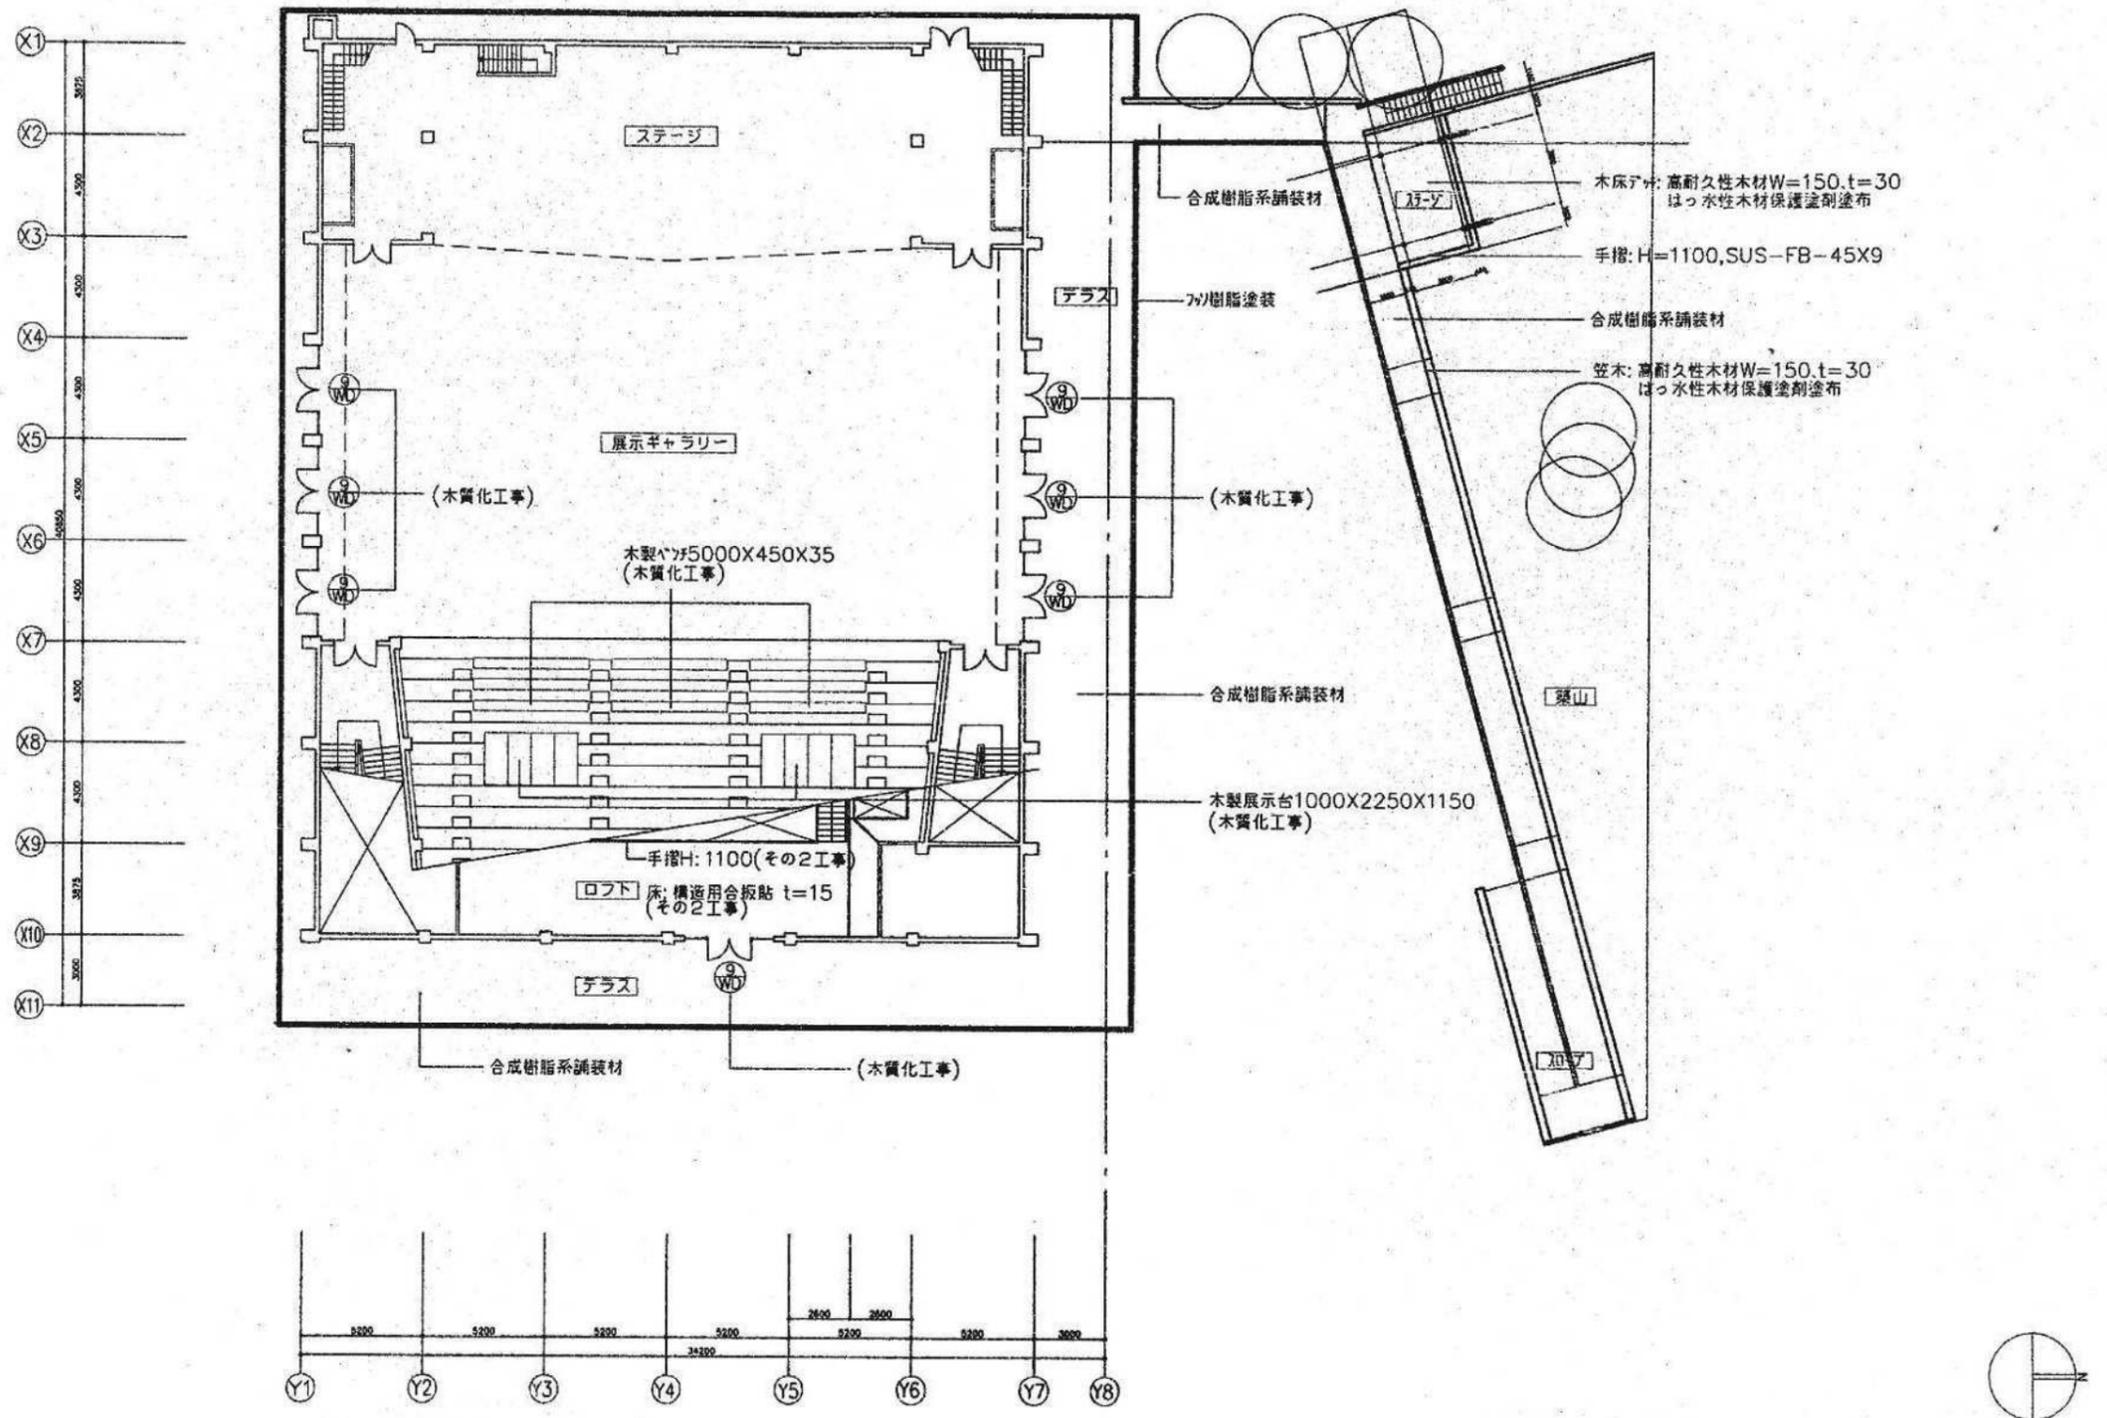



2階平面図 S 1:200

白石市		工種	令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事	DATE	'25.11.
		DRAWING TITLE	2階平面図	SCALE	A2- 1:200 A4- 1:400
		DRAWING NO.	A-4		


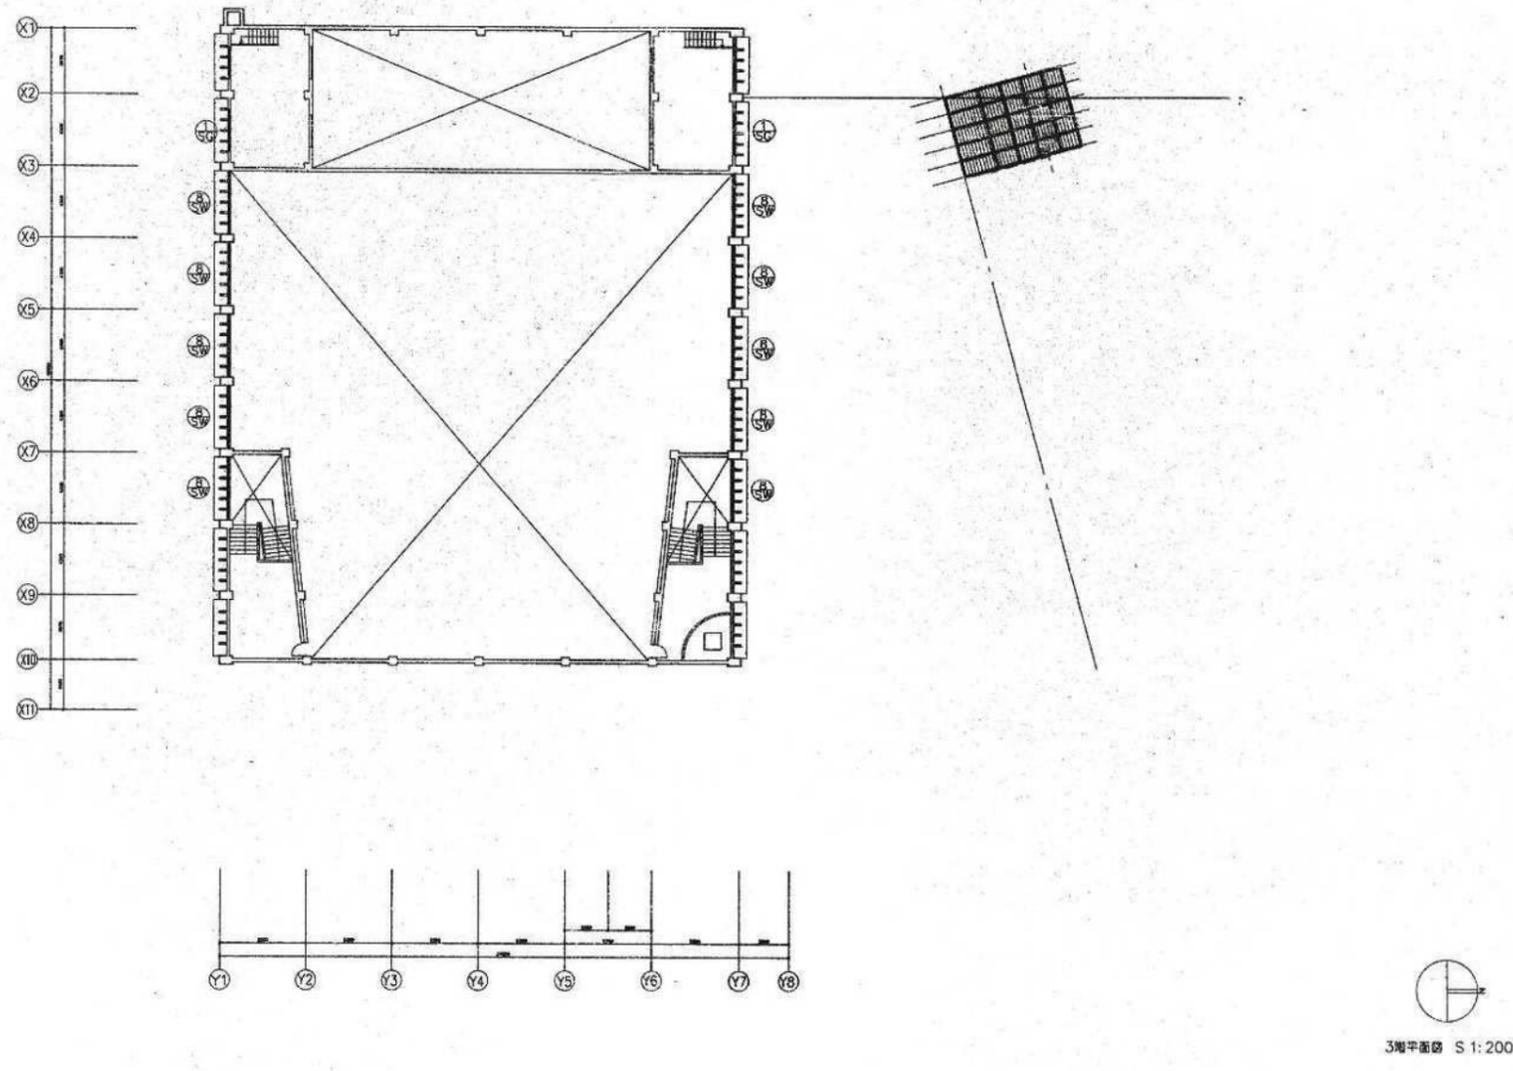


3階平面図 S 1:200

			工務課	DATE
			令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事	'25.11.
	白石市		DRAWING TITLE	SCALE
			3階平面図	A2- 1:200
				A4- 1:400
			DRAWING NO.	A - 5

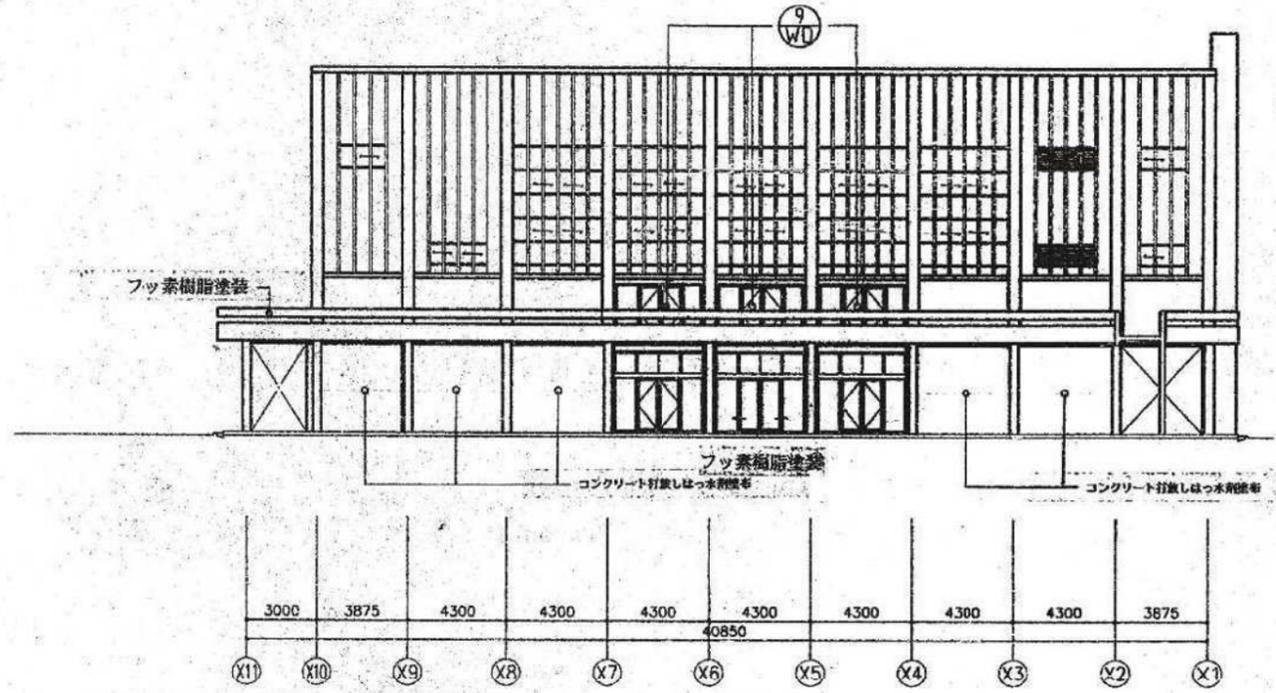
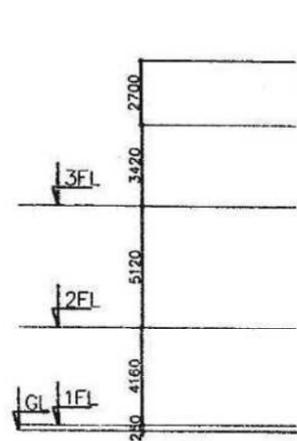


北側立面図 S 1:200

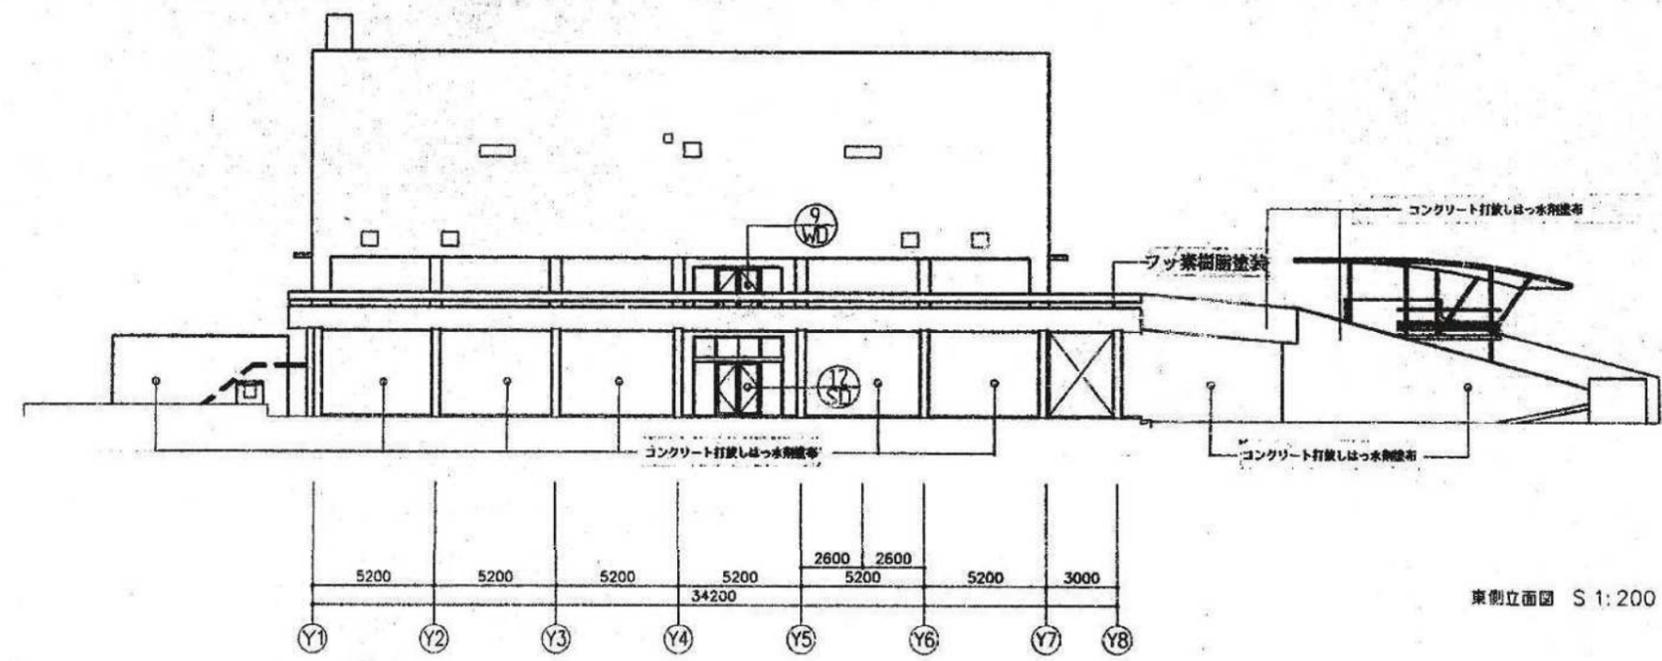
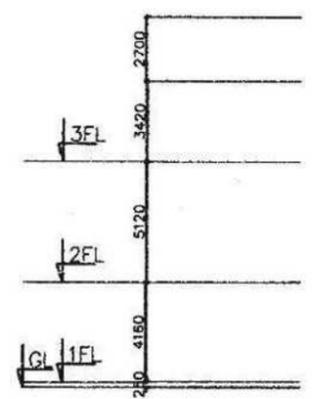


東側立面図 S 1:200

		白石市		令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事		DATE '25.11.	
				DRAWING TITLE 立面図-1		SCALE A2- 1:200 A4- 1:400	
						DRAWING NO. A-6	

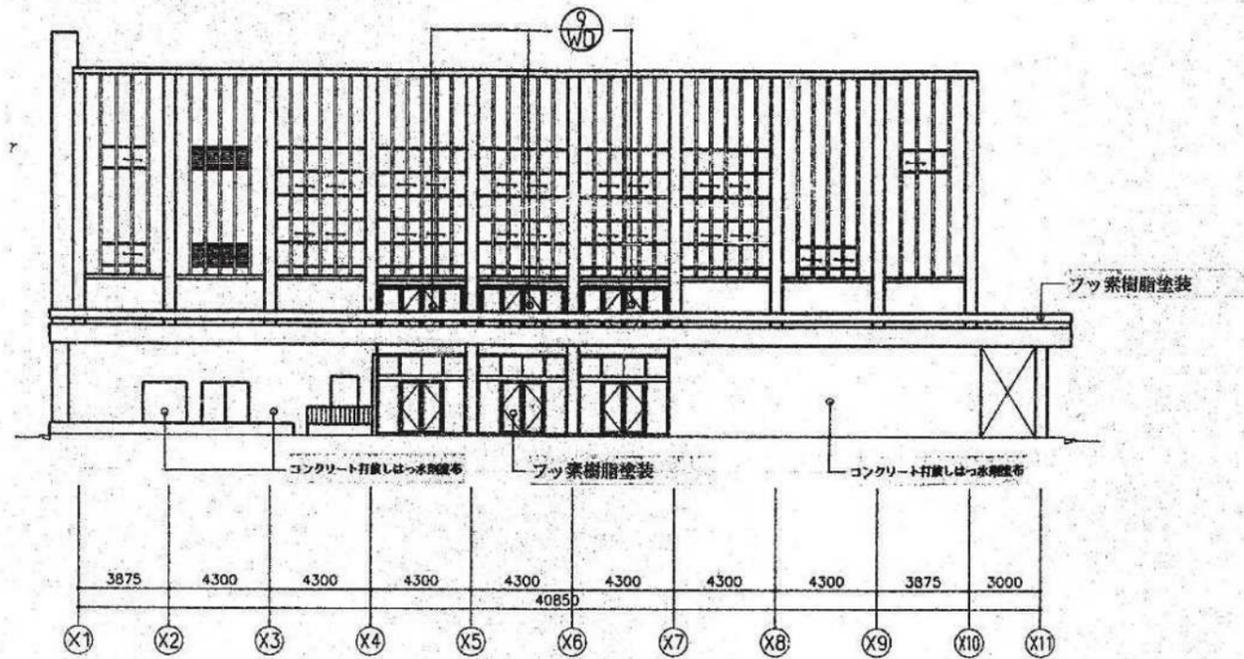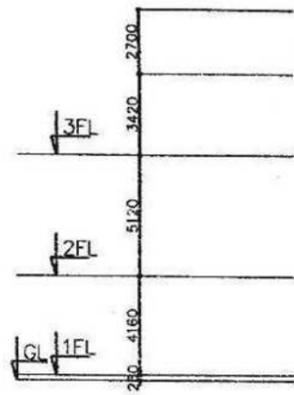


南側立面図 S 1: 200

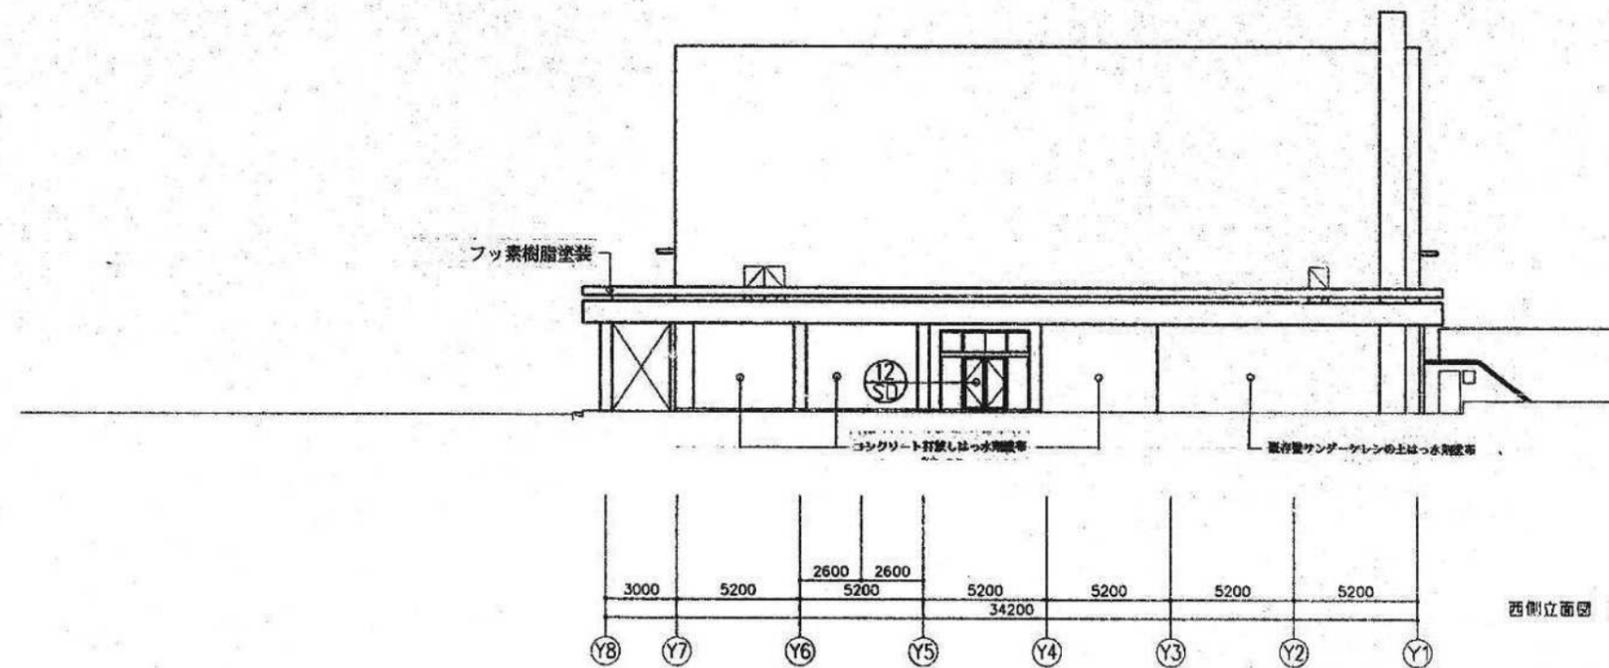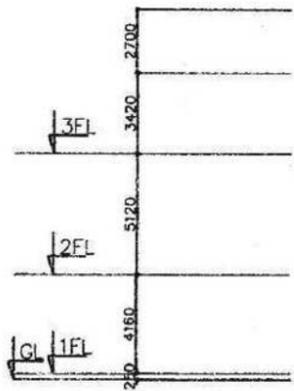


西側立面図 S 1: 200

白石市		工種	令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事	DATE	'25・11・
		DRAWING TITLE	立面図-2	SCALE	A2- 1: 200 A4- 1: 400
		DRAWING NO.	A - 7		






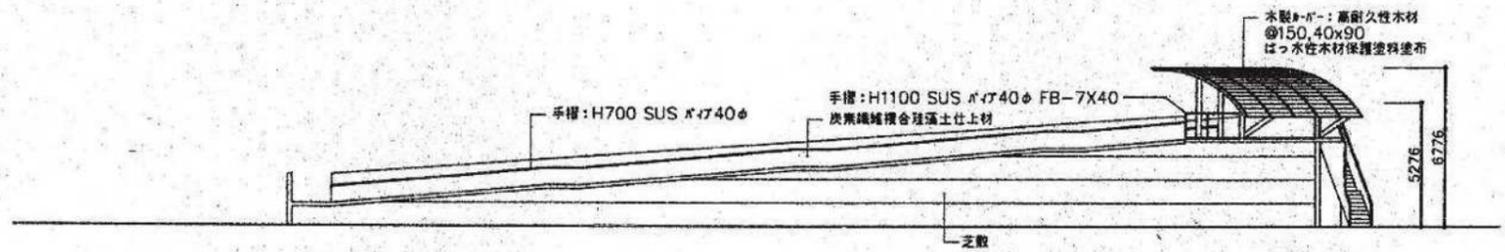


工作物北側立面図 S 1: 200

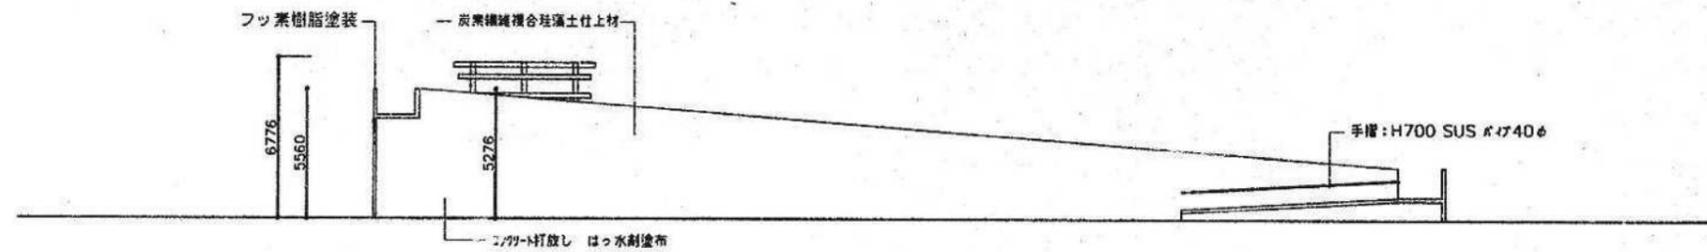


工作物南側立面図 S 1: 200

		白石市		工種 令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事		DATE '25.11.	
				DRAWING TITLE 立面図-3		SCALE A2- 1: 200 A4- 1: 400	
						DRAWING NO. A - 8	

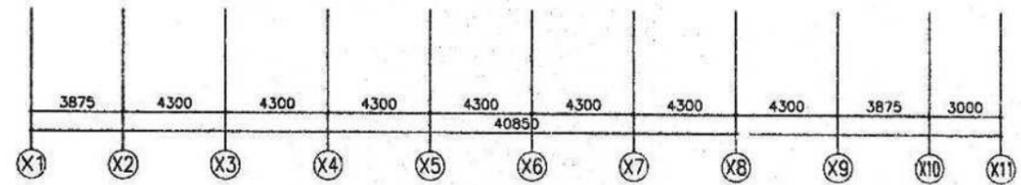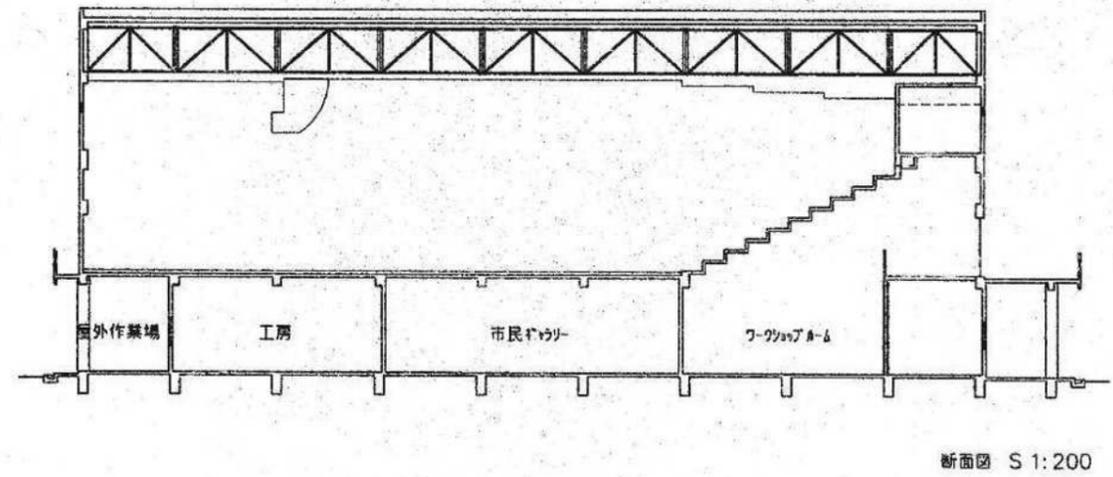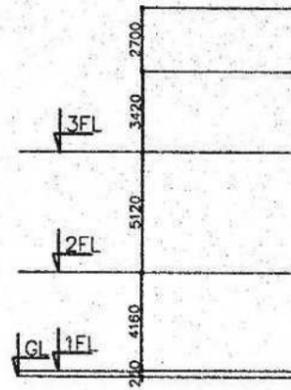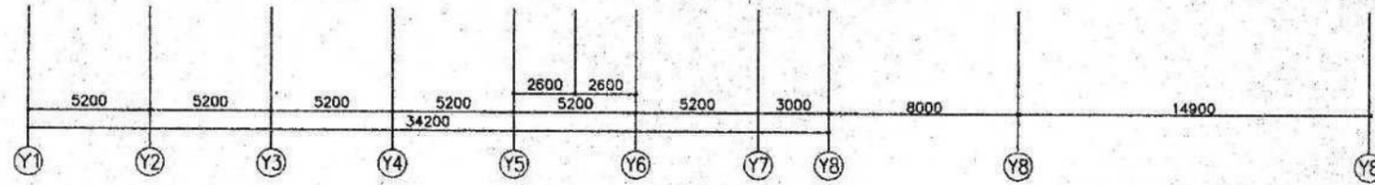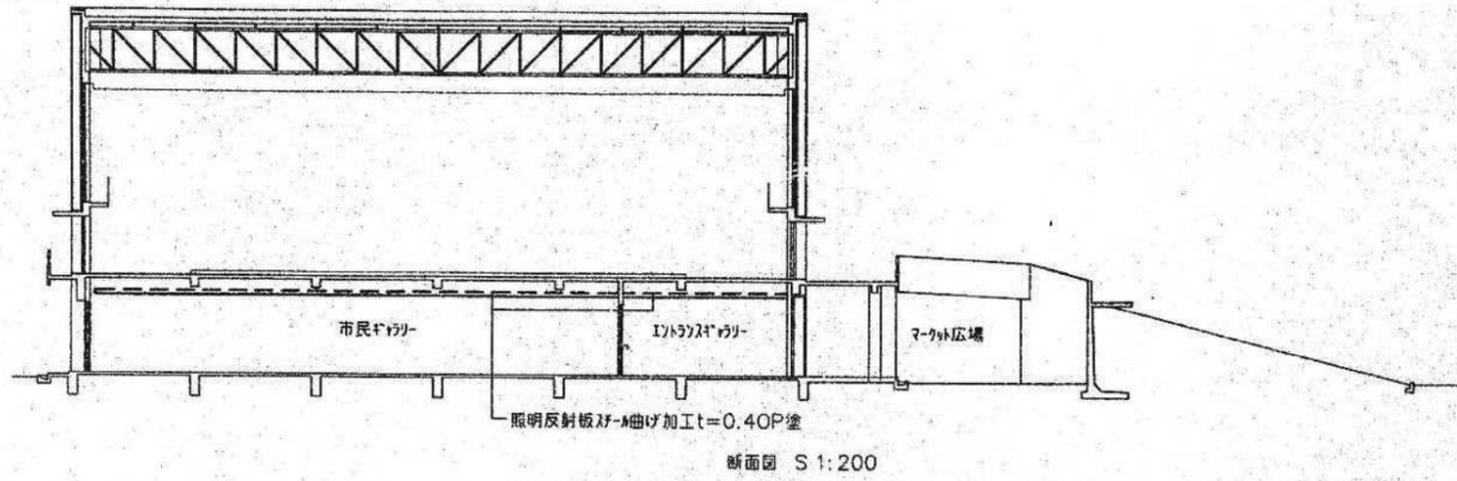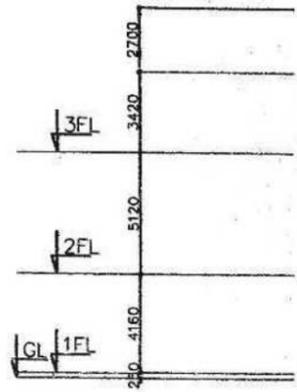


白石市		工種	令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事	DATE	'25.11.
		DRAWING TITLE	断面図	SCALE	A2- 1:200 A4- 1:400
		DRAWING NO.	A- 9		

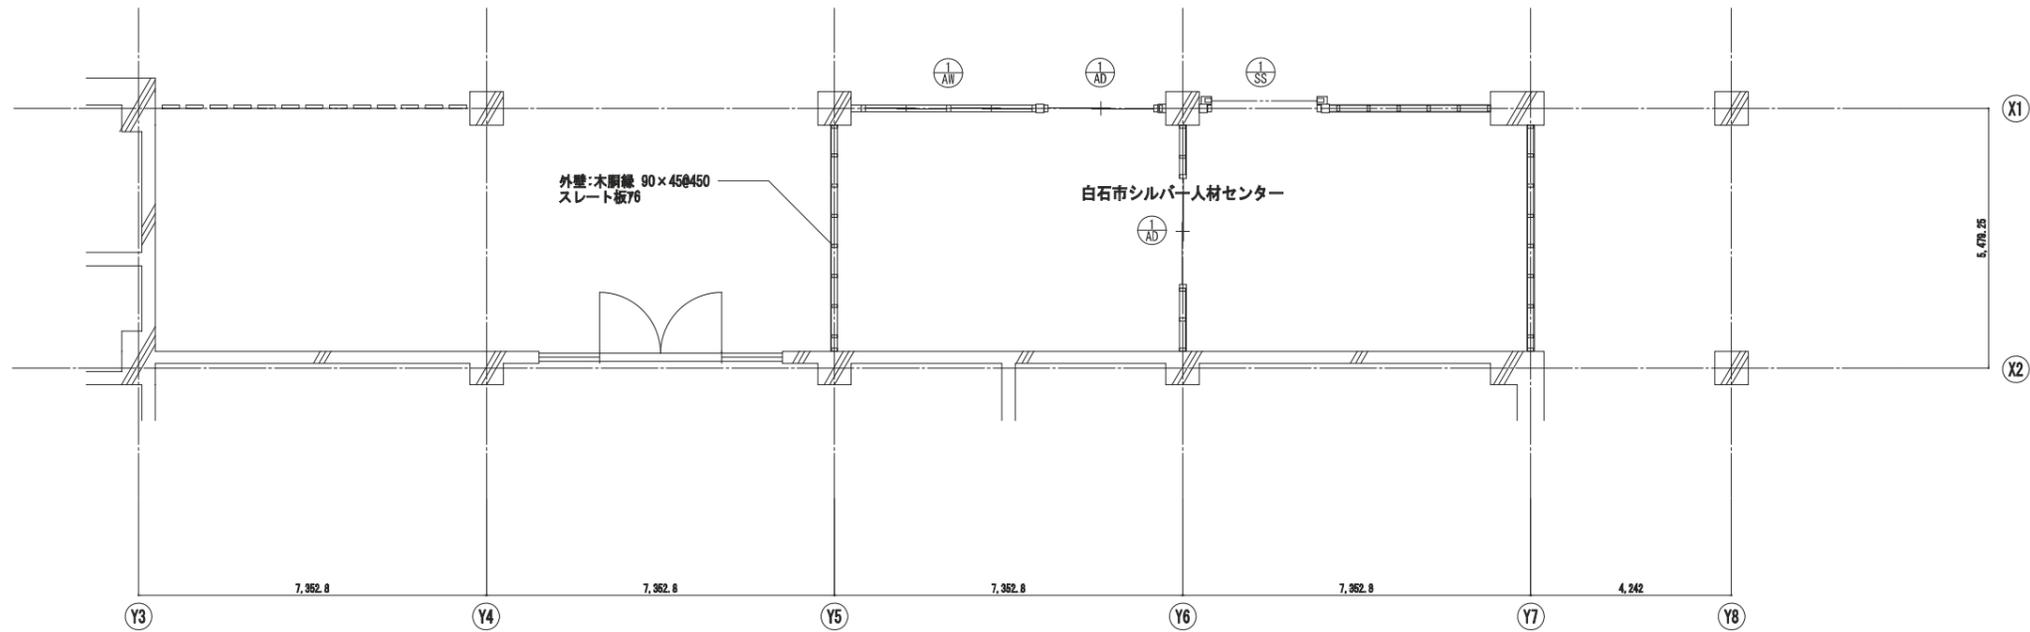


建具一覧	
AW	アルミ製2連引き違い窓 2490×900, 1ヶ所 ガラス:フロート75
AD	アルミ製掃出し窓 1580×1800, 2ヶ所 ガラス:フロート75
SS	軽量鉄製シャッター 1580×2000, 1ヶ所

1階平面図

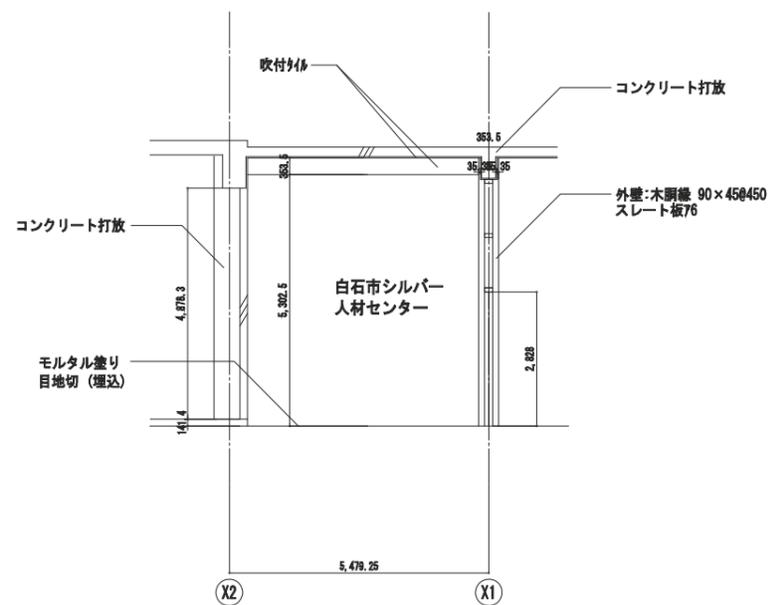


A-A' 断面図









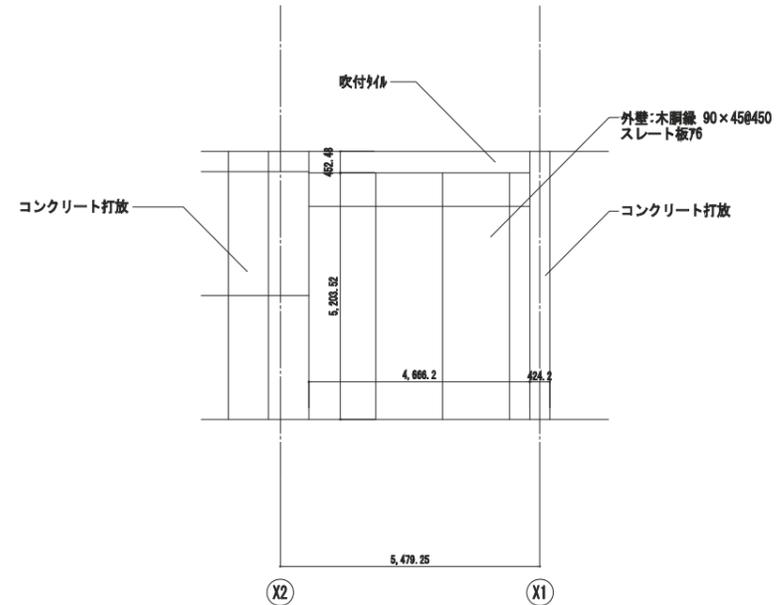


北立面図

白石市	工務種	令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事	DATE	'25・11・
	DRAWING TITLE	白石市シルバー人材センター 1階平面図・A-A' 断面図・北立面図	SCALE	A2- 1:100 A4- 1:200
	DRAWING NO.	A - 23		

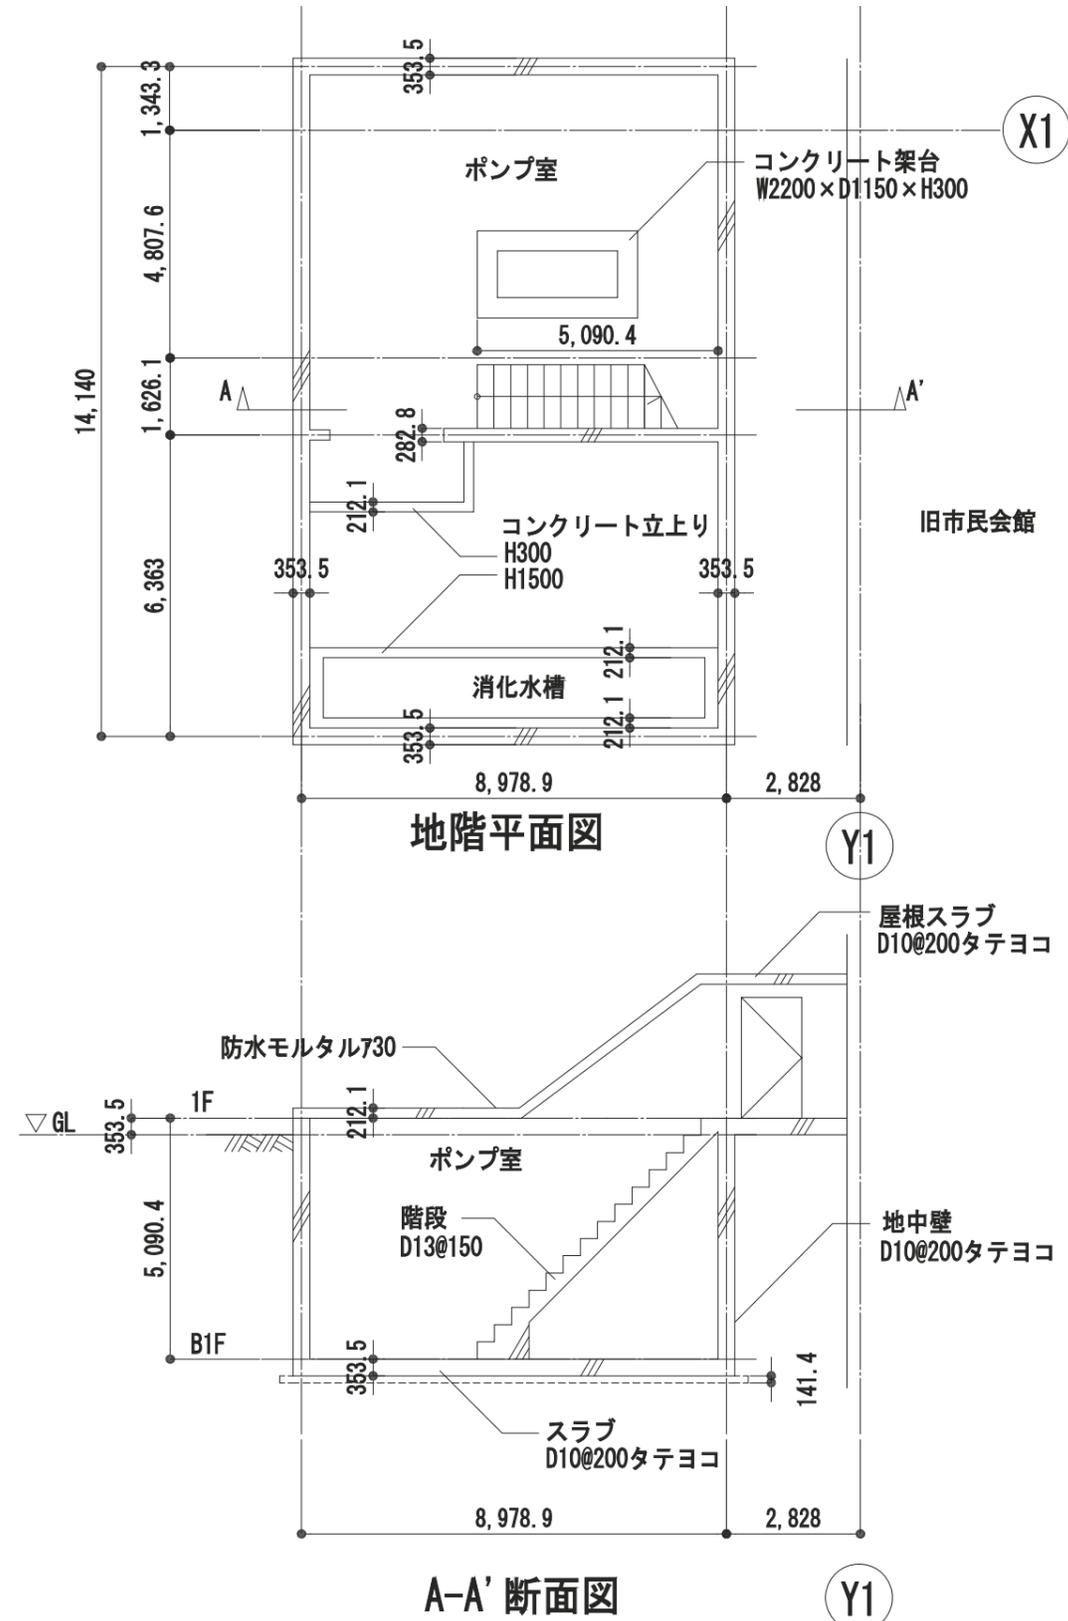

白石市	工種	令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事	DATE	'25・11・
	DRAWING TITLE	ポンプ室 1階平面図・地階平面図・A-A' 断面図	SCALE	A2- 1:100 A4- 1:200
	DRAWING NO.	A - 24		

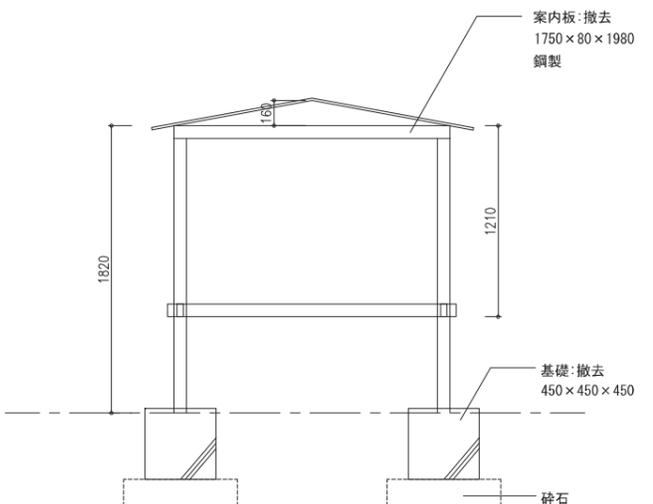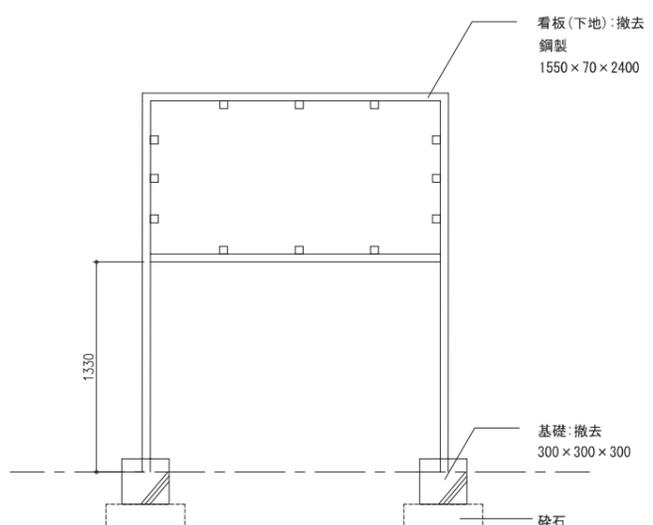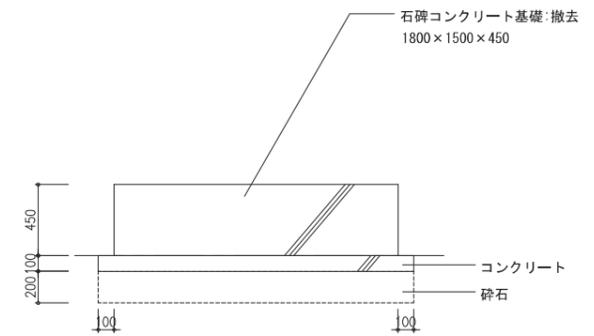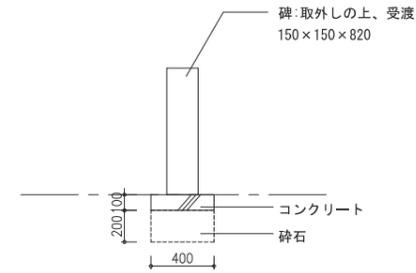撤去舗装詳細図		撤去附属物詳細図																																																		
1	アスファルト舗装 232㎡	1	案内板：撤去																																																	
																																																				
2	透水性平板舗装 1036㎡	2	看板下地：撤去																																																	
																																																				
3	地先境界ブロック 119m	3	石碑(基礎)：撤去 1ヶ所																																																	
																																																				
4	凝石皿形側溝 70.5m	4	旧字訓練場の碑：基礎のみ撤去、石碑受渡 1ヶ所																																																	
																																																				
5	歩車道境界ブロック 60m	5	庭石・困障等：撤去																																																	
		<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート擬木ブロック、500×100×200×42個 ・コンクリートベンチ、1500×420×340 3ヶ所 ・鋼製フェンス、14100×30×970(基礎200含) ・景石、800×500×400程度 約10個 ・景石、1000×500×400程度 約3個 ・景石、1000×700×500程度 約33個 																																																		
<p>共通事項 ・路盤、基礎下の砕石は残置とする。</p>		<p>6 既存樹木伐採伐根一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">a. 伐採・伐根</th> <th colspan="2">b. 伐根のみ</th> </tr> <tr> <th>樹木名</th> <th>樹高</th> <th>胸周り</th> <th>検張り(半径)</th> <th>数量</th> <th>樹木名</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サクラ</td> <td>6.00m</td> <td>0.9m</td> <td>6.0m</td> <td>4</td> <td>サクラ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ヒメシャラ</td> <td>3.00m</td> <td>0.2m</td> <td>2.0m</td> <td>1</td> <td>トチ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>シュロ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ビワ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>イチヨウ</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		a. 伐採・伐根					b. 伐根のみ		樹木名	樹高	胸周り	検張り(半径)	数量	樹木名	数量	サクラ	6.00m	0.9m	6.0m	4	サクラ	2	ヒメシャラ	3.00m	0.2m	2.0m	1	トチ	2						シュロ	1						ビワ	1						イチヨウ	1
a. 伐採・伐根					b. 伐根のみ																																															
樹木名	樹高	胸周り	検張り(半径)	数量	樹木名	数量																																														
サクラ	6.00m	0.9m	6.0m	4	サクラ	2																																														
ヒメシャラ	3.00m	0.2m	2.0m	1	トチ	2																																														
					シュロ	1																																														
					ビワ	1																																														
					イチヨウ	1																																														
<p>白石市</p>		<p>令和7年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事 '25・11・</p> <p>外構詳細図 A2-1:30 舗装撤去図・既存付属物 A4-1:60 樹木一覧表</p>																																																		